



INNOTEC S.A.

ventas@innotecsa.com.ar

TURBINAS




Turbina MIT

- MIT 1,3 Hp
- MIT 1,6 Hp
- MIT 2,1 Hp



INNOTECSA S.A.

ventas@innotecsa.com.ar

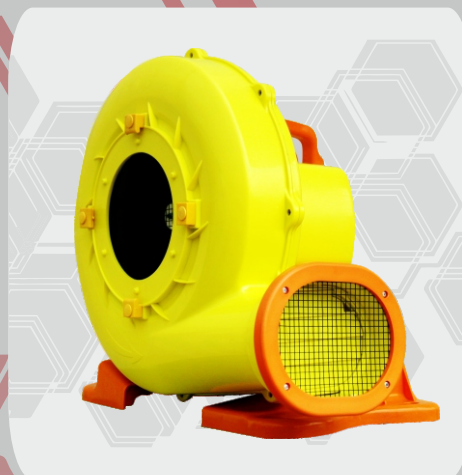

MIT serie son utilizados para **medianos** inflables con capacidad de otorgar una buena presión y caudal constantes.



Válvula de retención de aire

Especificaciones

	MIT 1,3	MIT 1,6	MIT 2,1
VOLTAJE [V]	220	220	220
FRECUENCIA [Hz]	50	50	50
TAMAÑO [mm]	P.504,5 A.315,4 H.448,6	P.504,5 A.315,4 H.448,6	P.504,5 A.315,4 H.448,6
POTENCIA [Hp]	1,3	1,6	2,1
PRESIÓN [Pa]	2000	2200	2500
CAUDAL [m³/h]	550	610	650
PESO [kg]	8,8	10	11,8
LARGO DE CABLE [m]	2	2	2

Turbina LIT

- LIT 1 Hp
- LIT 1,5 Hp
- LIT 2 Hp
- LIT 3 Hp



INNOTECSA S.A.

ventas@innotecsa.com.ar



LIT serie son utilizados para **grandes** inflables con capacidad de otorgar una gran presión y caudal constantes



Resistente a caída hasta 1,5m



Resistente a la lluvia



Válvula de retención de aire

Especificaciones

	LIT 1HP	LIT 1,5 HP	LIT 2 HP	LIT 3 HP
VOLTAJE [V]	220	220	220	220
FRECUENCIA [Hz]	50	50	50	50
TAMAÑO [mm]	P.429 A.306,5 H.370,5	P.475 A.373 H.449	P.475 A.373 H.449	P.509,5 A.412,5 H.506
POTENCIA [Hp]	1	1,5	2	3
PRESIÓN [Pa]	1150	1550	1950	2100
CAUDAL [m³/h]	550	600	650	710
PESO [kg]	11,1	15,4	16,6	21,5
LARGO DE CABLE [m]	5	5	5	5

Turbina SIT

■ SIT 3,4 Hp

■ SIT 1 Hp



INNOTECSA S.A.

ventas@innotecsa.com.ar



SIT serie son utilizados para **pequeños** inflables con capacidad de otorgar una buena presión y caudal constantes

Especificaciones

	SIT 3,4 HP	SIT 1 HP
VOLTAJE [V]	220	220
FRECUENCIA [Hz]	50	50
TAMAÑO [mm]	P.378 A.259 H.401	P.378 A.259 H.401
POTENCIA [Hp]	3/4	1
PRESIÓN [Pa]	1680	1750
CAUDAL [m³/h]	470	490
PESO [kg]	6,7	7,7
LARGO DE CABLE [m]	1	1